파 주 시

시보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

선람	기 관 의 장

시 보

제2558호

2026년 10월 29일 (목)

차 례

고시 · 공고

○ 파주시 공고 제2026-2814호 도로공사시행 (변경)허가【시도1호선 신설 및 확장(남측)】 공고 ····· 1

회람									

발 행 : 파 주 시

파주시 공고 제2026-2814호

도로공사시행 (변경)허가【시도1호선 신설 및 확장(남측)】 공고

도로법 제36조 및 같은법 시행령 제34조 제2항의 규정에 따라 다음과 같이 도로공사 시행을 (변경)허가하였음을 공고합니다.

2026. 10. 29.

파 주 시 장

도로의 종류	시도	노 선 명	1호선
공사의 종류	시도1호선 신설 및 확장공사 - 남측 : 출판단지~삽다리사거리		
구 간	- 남측 : (시점) 파주시 서패동 13-3(출판단지삼거리) / (종점) 파주시 동패동 1311-4(삽다리사거리)		
공사시행 장소	- 남측 : 파주시 문발동, 신촌동, 연다산동, 다율동, 오도동, 교하동 일원		
기 착수일	- 2018. 9	준공예정일	- 2026. 12. 31.
목적 및 이유	(목적) 파주운정3지구의 원활한 교통 통행 및 이용자 편의 제공 (이유) 신속한 사업추진 및 민원해결을 위한 변경		
사업 시행자	한국토지주택공사 사장 (대리인 경기북부지역본부 파주사업본부장)		
변경 사항	첨부자료 참고		


파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확포장공사
원형보존녹지구간 옹벽 설치

Ⅰ 검토배경

운정3지구 문화공원 및 시도1호선(남측) 확포장공사 도로 경계부는 「운정(3)지구 택지개발사업 환경영향평가서」상 **원형보존공원(녹지자연도7등급 이상)으로 계획되어** 있으나, 실시설계 상 미반영됨에 따라 설치위치 등 파주시(건설과)와 최종협의 결과반영


Ⅱ 실시현황



위치도

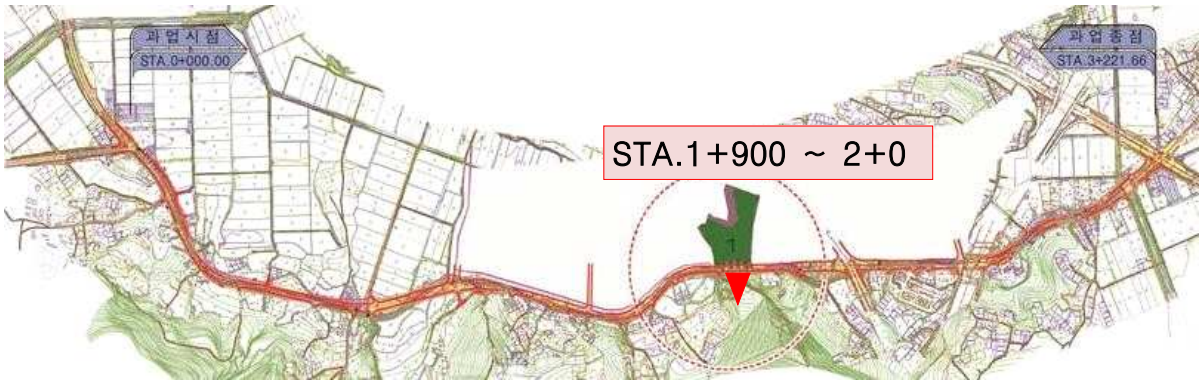

실시설계

횡단면도[STA.1+960]

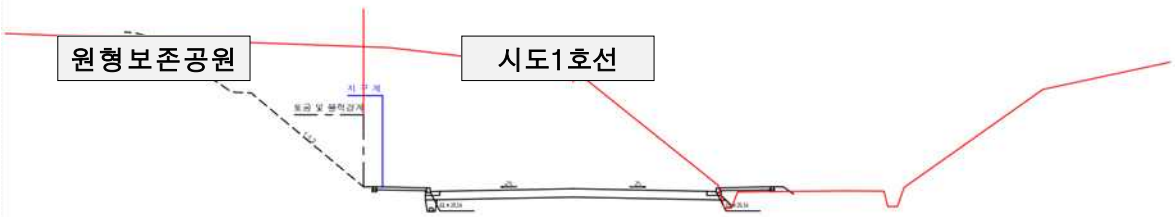

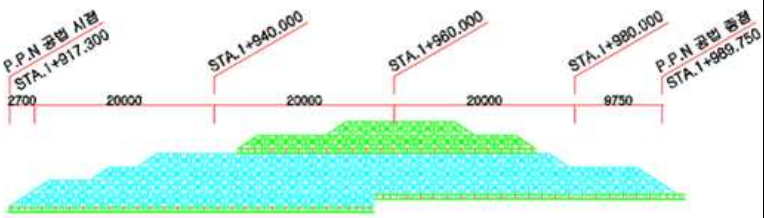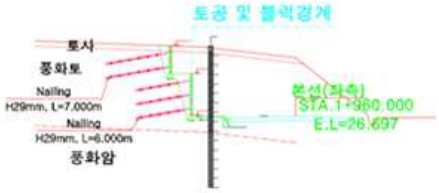전개도	횡단면도
	

□ 추진경위

○ 인천파주단지사업2부-221호(2020.01.20.)[LH→파주시(건설과)]

※ 시도1호선(남측) 및 운정3지구 문화공원(원형보존구간) 경계부 옹벽 설치계획(안) 사전협의

○ 건설과-5529호(2020.03.10.)[파주시(건설과)→LH]

※ 시도1호선(남측) 확포장공사 문화공원 경계부 옹벽설치 검토의견 회신

○ 인천파주단지사업2부-760호(2020.03.11.)[LH→(주)동일기술공사]

※ 시도1호선(남측) 확포장공사 문화공원 경계부 옹벽설치 협의완료 알림 및 보완설계 요청

파주시도 1호선(남측, 북측) 신설 및 확장공사

비관리청 시행허가 협의의견 및 교통영향평가 반영


□ 검토개요



- 시도1호선(남측) 확·포장공사 관련 비관리청 시행허가 및 교통영향평가 사항을 반영하여 도로설계 변경

□ 비관리청 협의의견 및 교통영향평가 요약

구 분	변 경 내 용	비 고
비관리청 시행허가 협의의견	1 심학초교 교차로 : 삽다리방향 유턴차로 추가 등	
	2 방골마을 교차로 : 출판단지방향 좌회전·유턴 동시신호	
	3 마을안길 접속부는 차량 교행이 가능하도록 도로폭을 6m이상 확보	
	4 방골마을교차로 인근 신도시 연결도로 구간에 가감속차로 추가	
	5 부체도로#1 종단경사 16.6%로 완화	
교통영향평가 반영사항	1 STA. 0+760~0+840 : 가감속차로 설치	
	2 STA. 1+380~1+600 : 가감속차로 설치	
	3 STA. 0+180, 1+160 : 보도 선형 및 면적 변경	
	4 STA. 1+290 : 진입로 확폭	
	5 STA. 2+250 : 교차로 교통섬 변경	


□ 비관리청 협의의견 반영 내용

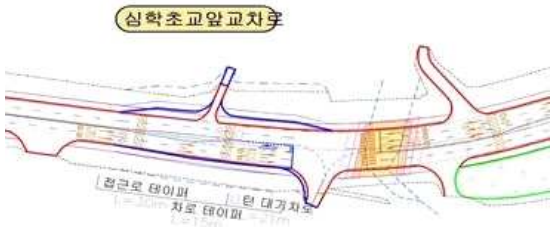
구 분	협의의견	조치계획
[붙임1] 심학초 교차로 유턴차로 추가		
[붙임2] 방골마을 교차로 유턴차로 추가		

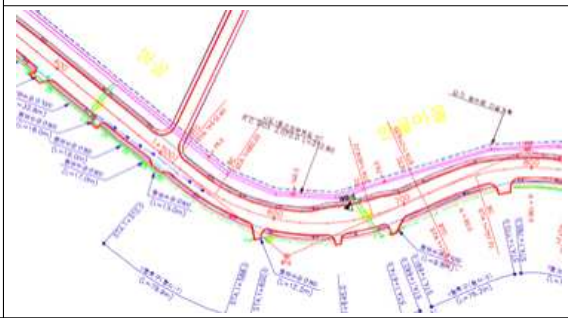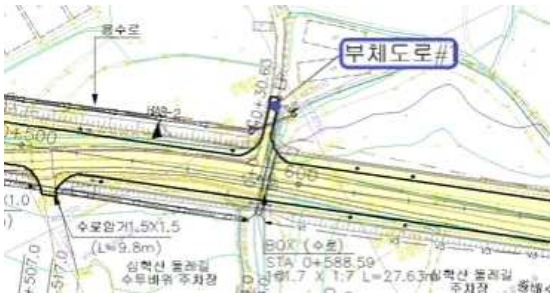구 분	협의의견	조치계획
[붙임3] 마을 진출입로 확폭		
		
[붙임5] 부체도로#1 종단경사 완화		


□ 교통영향평가 반영 내용


교통영향평가 주요현황

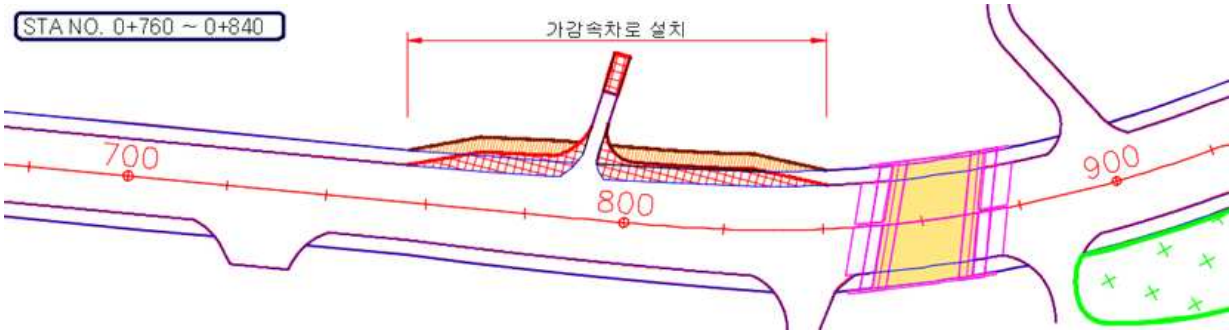


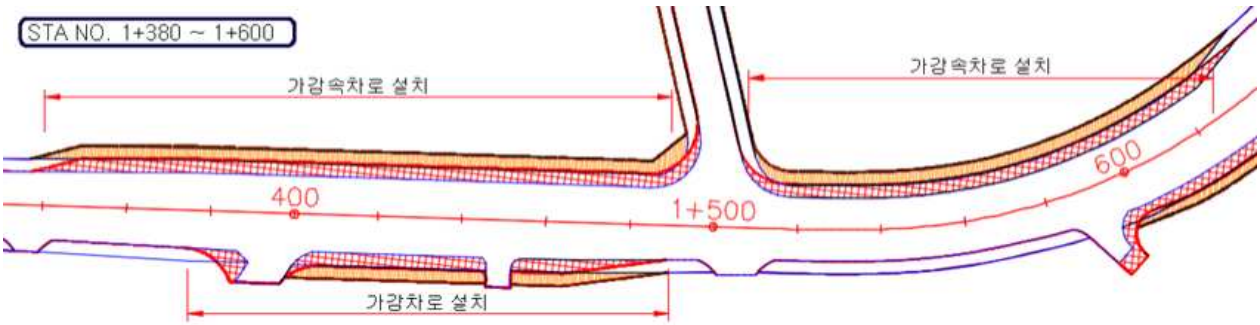


교통영향평가 주요현황

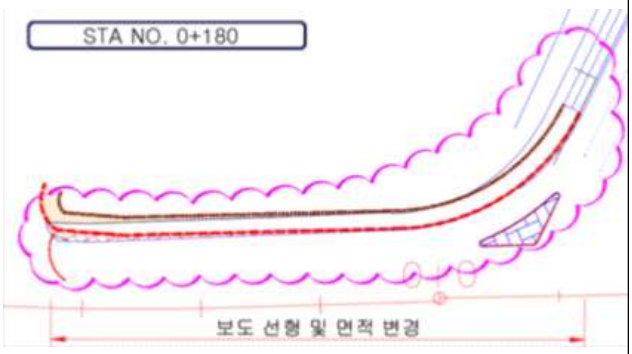
STA NO. 0+180
보도 선형 및 면적 변경

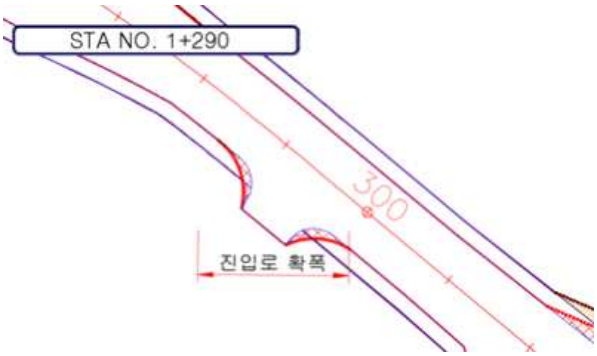
STA NO. 1+290
300
진입로 확폭

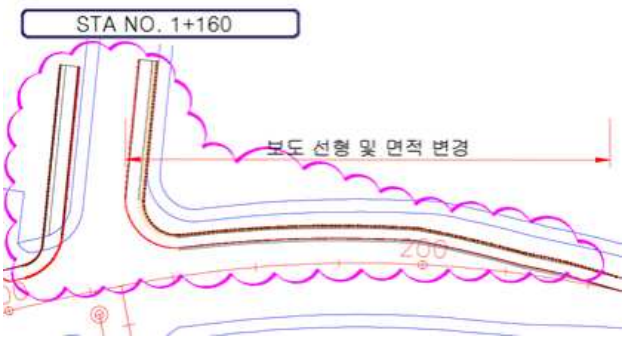
STA NO. 1+160
보도 선형 및 면적 변경
200

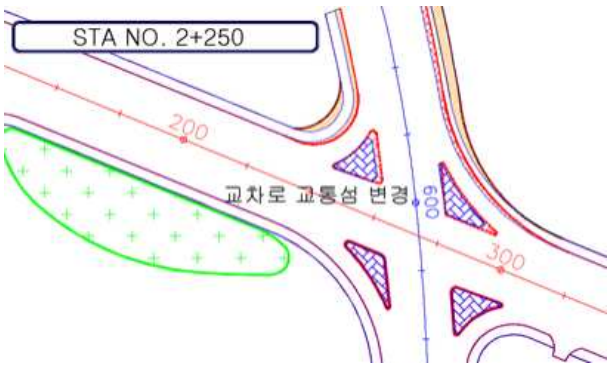
STA NO. 2+250
200
교차로 교통섬 변경
600
300

파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사

삽다리교 형식 및 종단계획 변경

1 검토 배경


◉ 삽다리교 인근 도로높이의 동반 상승으로 주변 사업장과 단차발생에 따른 집단민원 발생(2018.07.27.)으로 인하여 종단하향 방안 변경

◉ 경기도 하천 기본계획 중 가좌천 하천구역에서 삽다리교 구간 제외됨에 따라 구조물 형식을 교량→수로암거로 변경


2 공사 변경 내용

○ 도로종단 변경(STA.2+920~3+221)


당초 도로종단

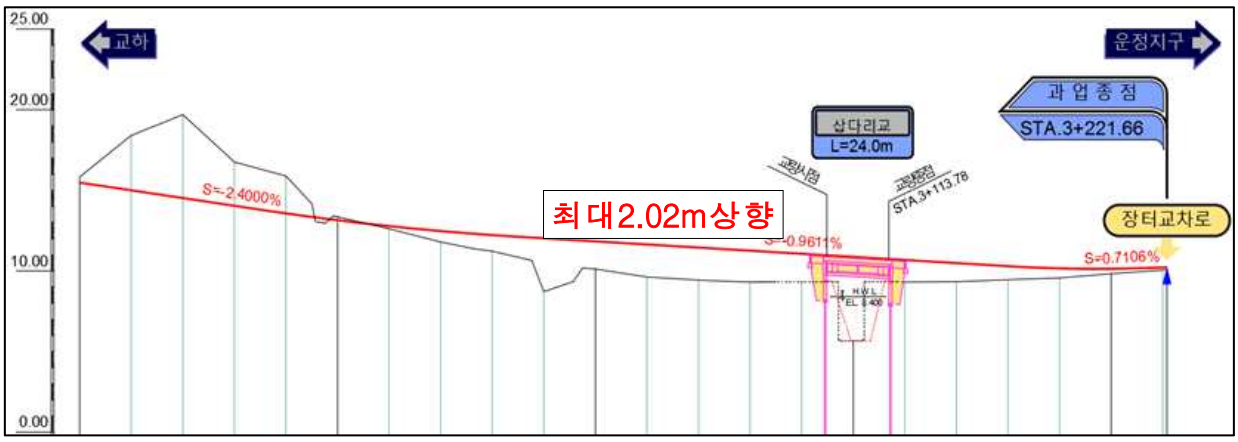



변경 도로종단

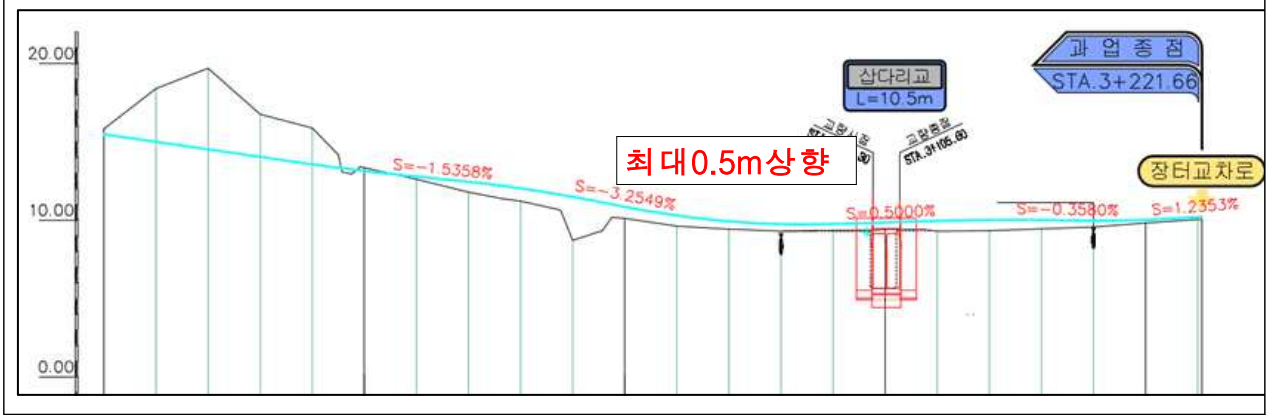

○ 교량 형식

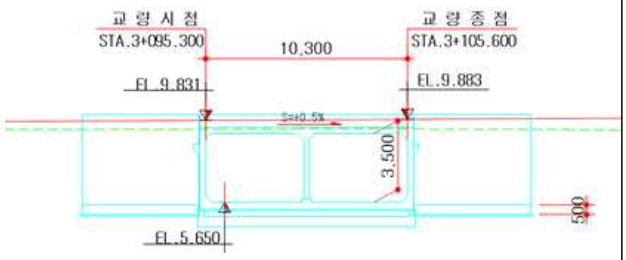당초	변경
 교량 구조물 + 파일기초	 BOX형 라멘교

○ 교량 구조물

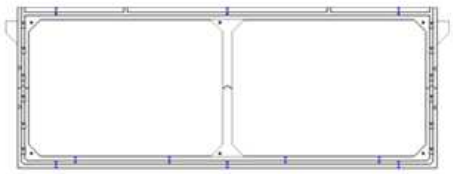당초	변경
 PSC 거더	 PC BOX(2@5.0x3.5)

3 추진 경위

○ ‘18.08.02 : 최초 민원발생(도로 계획고(삽다리교) 하향조정 요청)

* (검토내용) 가좌천 정비계획에 따른 홍수위 고려시 교량 높이 조절 불가

○ ‘19.10.10 : 2차 민원발생(도로 계획고(삽다리교) 하향조정 요청)

* (검토내용) ① 가좌천 정비계획변경 수립주체(경기도)와 파주시가 협의하여 하천 시점부 위치를 하천 하류측 조정 요청 및 ② 집단민원 최소화 방안으로 삽다리교 계획고 조정

○ ‘21.02.17 : 3차 민원발생(가좌천 기본계획 변경촉구 요청)

○ ‘21.09.01 : 가좌천 하천기본계획 변경 고시(경기도)

○ ‘21.10.06 : 주민동의서 제출

* (주요내용) 도로계획고 하향조정에 동의, 피해 발생시 이의 제기 하지 않음

○ ‘22.05.30 : 삽다리교 변경 관련 파주시 협의 완료

* (관련부서) 파주시 건설과, 천수하천과, 도로관리과


○ ‘23.05월 : 설계 성과품 수령 및 현장 검토 진행

파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사

시점부 우수계획 변경


Ⅰ. 검토배경

□ 파주시도 1호선(남측) 확·포장공사 시점부 인근 상습침수구역인 자연부락에 대하여 파주시 요청에 따른 우수선형 변경

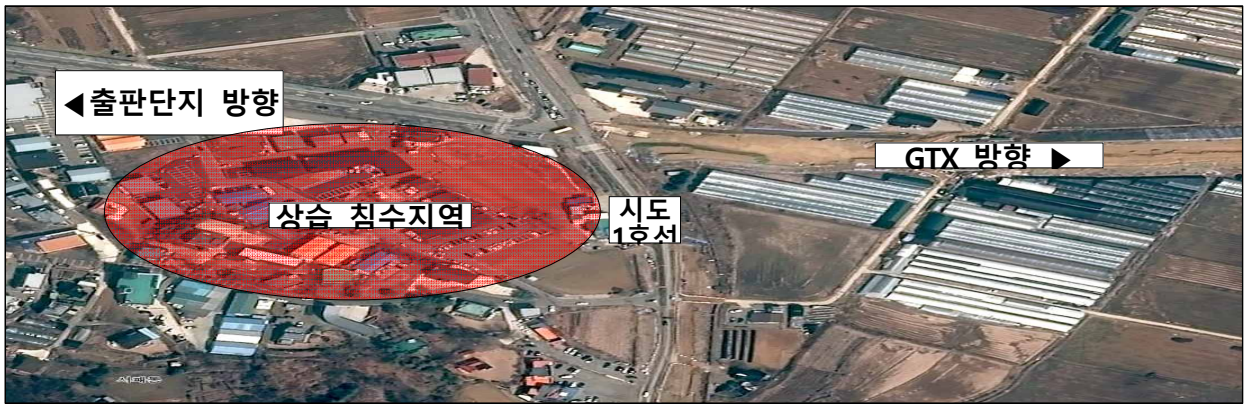

Ⅱ. 우수 변경 현황

(당초) 우수처리계획

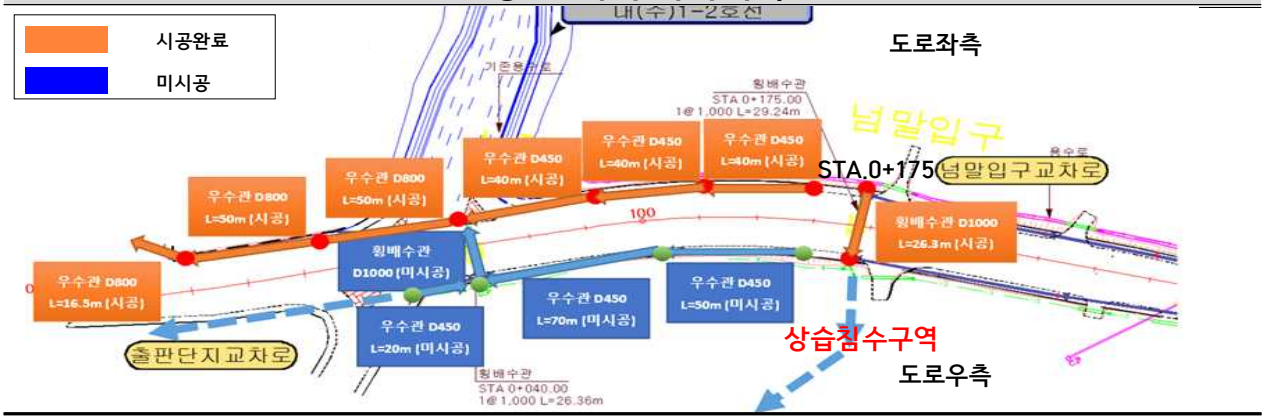

(변경) 우수처리계획




파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사
교통영향평가(9차) 변경사항 반영

변경설계❶ STA. 0-040 ~ 0+020 구간 변경설계

■ 요약

- 좌회전차로 추가 설치에 따른 차로 및 관련 공종별 계획 변경

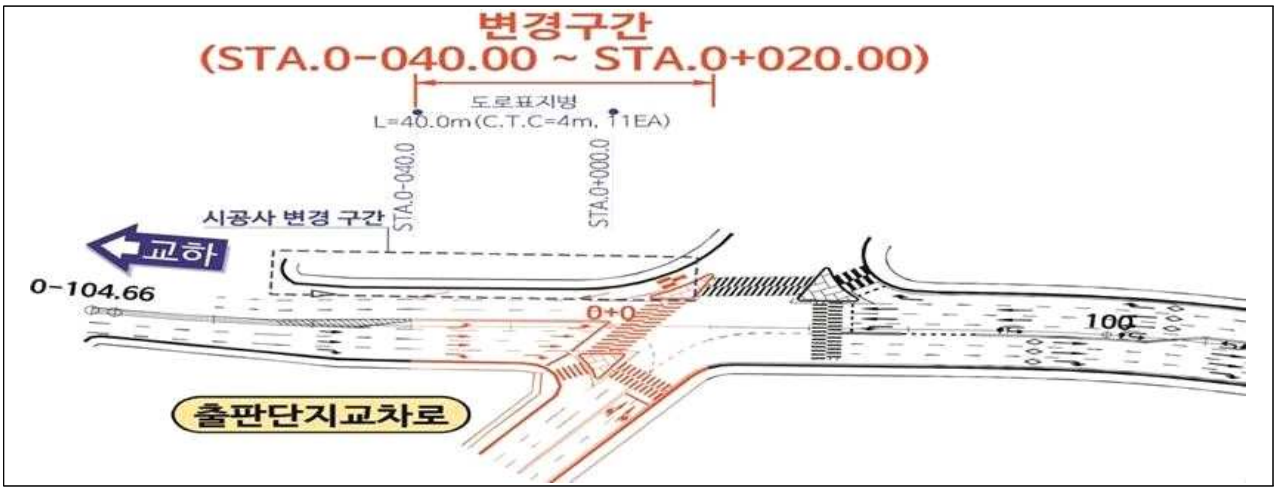


① 출판단지 교차로 구간내 좌회전차로 개설 및 도류화 일부 변경
② 출판단지방향 도로 확장(2차로→3차로 변경)에 따른 접속부분 변경
③ 공종별 변경되는 수량만 반영(시공사 변경구간 제외)

변경설계❷ STA. 0+720 ~ 0+980 구간 변경설계

■ 요약

- 가감속차로 및 U-Turn차로 추가 설치에 따른 관련 공종별 계획 변경

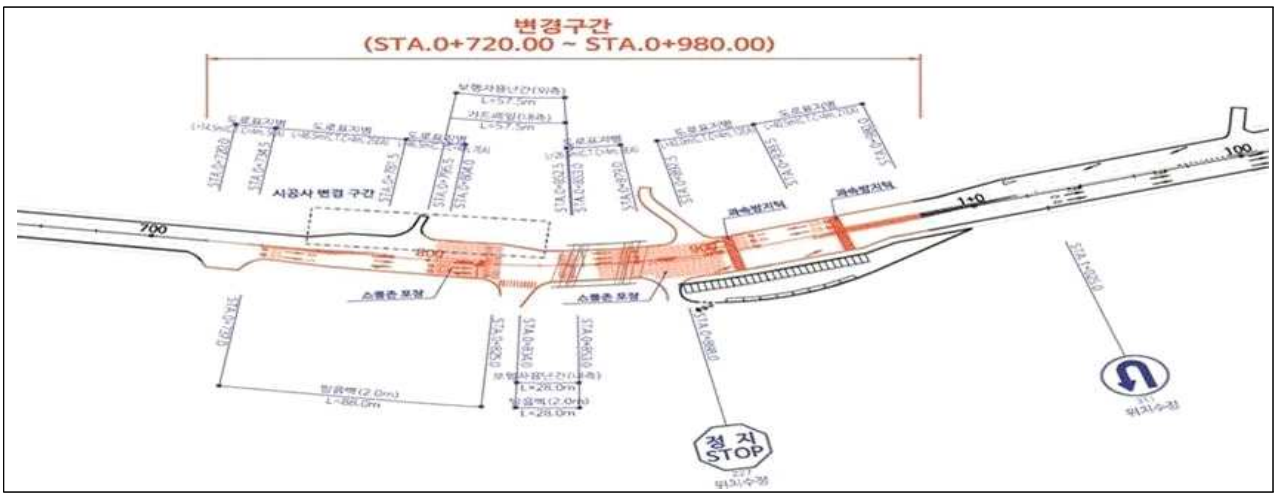


① 심학초교앞 교차로 감속차로 및 U-Turn차로 개설
② 심학초등학교 진입로 확폭 반영
③ 공종별 변경되는 수량만 반영(시공사 변경구간, 주차장 관련 내용 제외)

변경설계③ STA. 2+100 ~ 2+160 구간 변경설계

■ 요약

- 교차로 진입로 차로 확장(일방향 → 양방향)에 따른 도로 확폭 및 관련 공종별 계획 변경

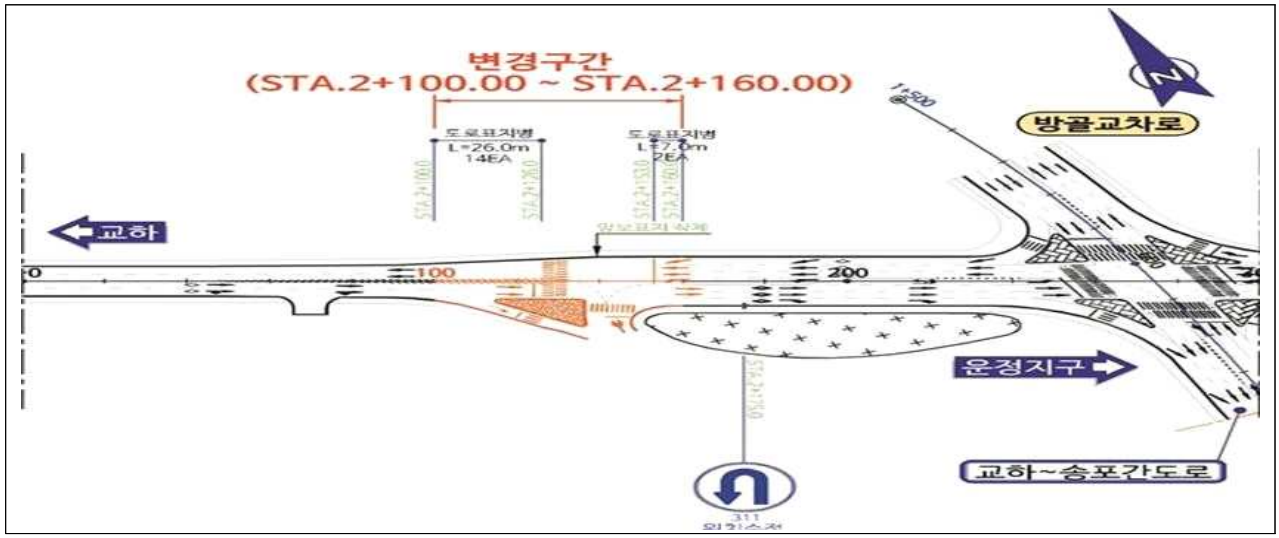


① 방골교차로 전 (구)시도1호선과 연계된 진입로 확폭(1차로(진입)→왕복2차로(진출입)변경)으로 변경

② 공종별 변경되는 수량만 반영(시공사 변경구간, 소공원내 변경 관련 내용 제외)

변경설계④ STA. 3+020 ~ 3+095.3 구간 변경설계

■ 요약

- 주차장 부지 확보, 좌회전차로 추가에 따른 관련 공종별 계획 변경

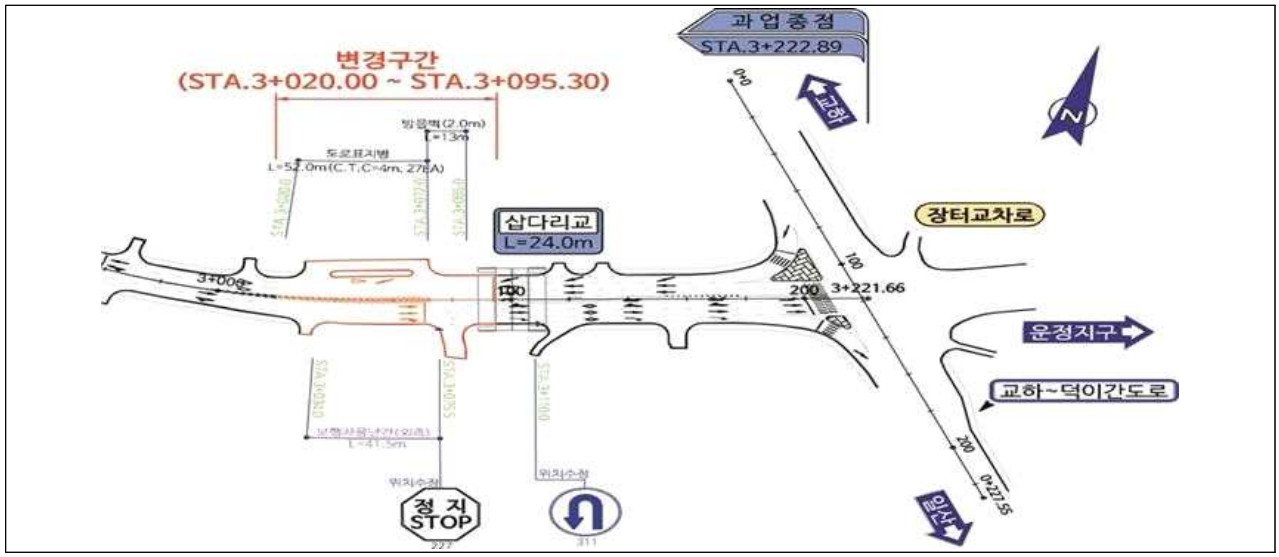

① 삼다리교 내 좌회전 대기차로 길이 변경

② 배수개거 일부 상부에 주차공간 반영

③ 공종별 변경되는 수량만 반영(시공사 변경구간 내용 제외)

파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사

PMC구간 진출입로 변경

Ⅰ. 검토배경


□ 파주시도 1호선(남측) 확·포장공사 STA.0+000~1+100(좌) 인근 부지 PMC (파주메디컬클러스터) 사업 시행에 따른 당초 실시설계 진출입로 변경

* 마을 진출입로 설치(6개소) → 진출입로 삭제(6개소) 및 보도 포장

STA.0+ 000~0+ 400

Ⅱ. 변경 내용

□위치도

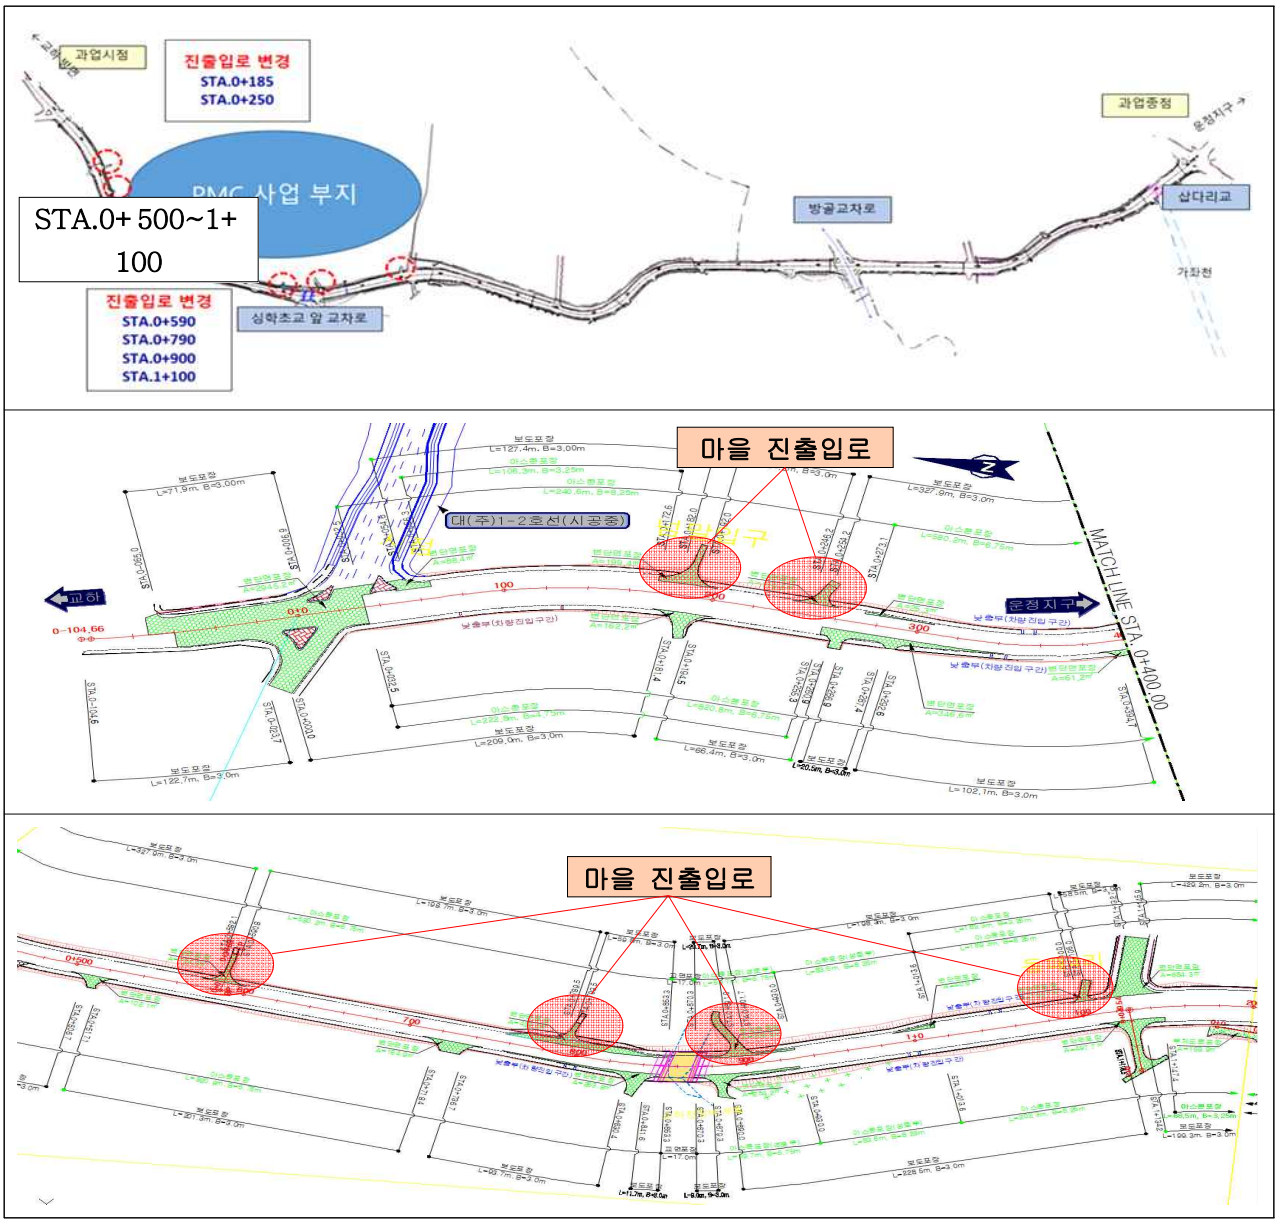

파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사

주차장 부지 조성 변경

Ⅰ. 검토 배경


□ 시도1호선 확·포장 공사에 따른 마을회관 부지 편입 및 녹지대 조성 관련 주민민원으로 관리기관(파주시) 협의결과에 따라 주차장 부지 조성으로 변경

ㅇ 주차장 조성(2개소)


- 당초: STA.0+900~1+000 녹지대 ⇒ 변경: 동패3리 주차장 (1,263㎡)
- 당초: STA.3+040~3+070 도로노견부 ⇒ 변경: 동패1통 마을회관 주차장 (237㎡)

Ⅱ. 변경 내용

□ 녹지대부지 주차장 변경(동패3리)

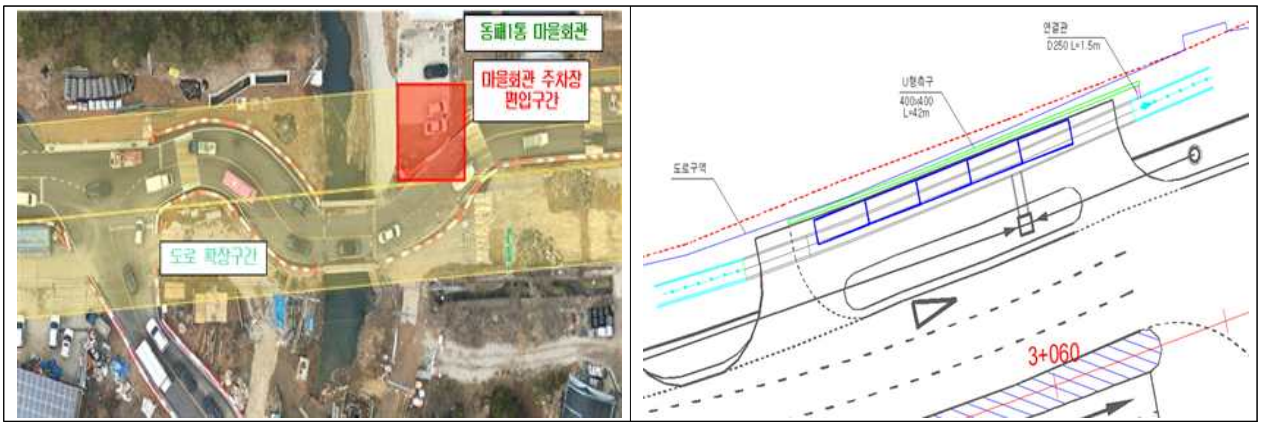

□ 마을회관 주차장 대체 조성(동패1통)

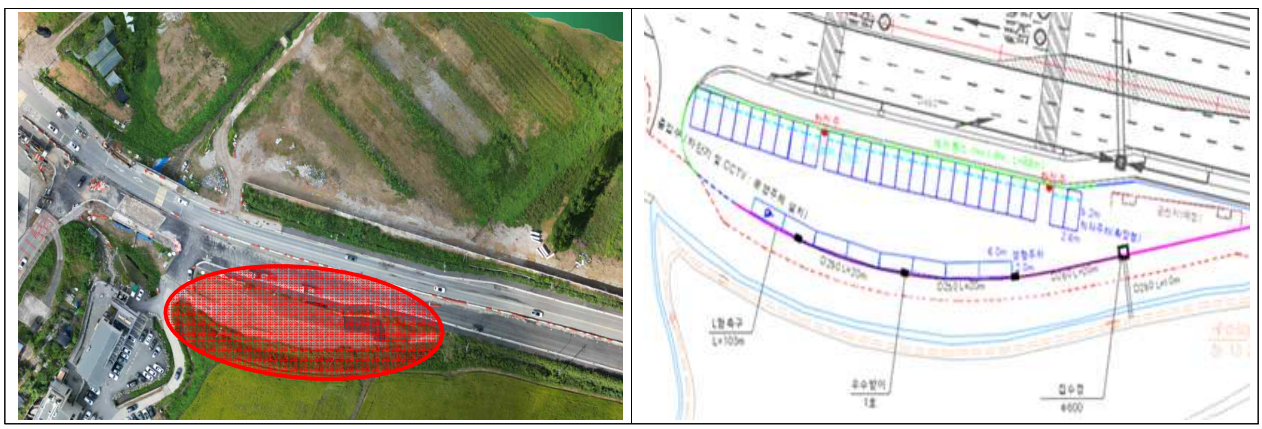

파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사

마을회관 진출입로 변경

Ⅰ. 검토 배경

□ 시도1호선 확·포장 공사에 따른 기존 동패1통 제방 진입로 축소에 따른 주민 통행 민원으로 마을회관 연결 진입로 폭원을 확대하여 원할한 통행 확보 변경


* 진입로 확폭 관련 파주경찰서 협의완료 및 파주시 도로건설과 협의 요청

Ⅱ. 변경 내용

□ 당초 진입로 계획



□ 변경 진입로 계획

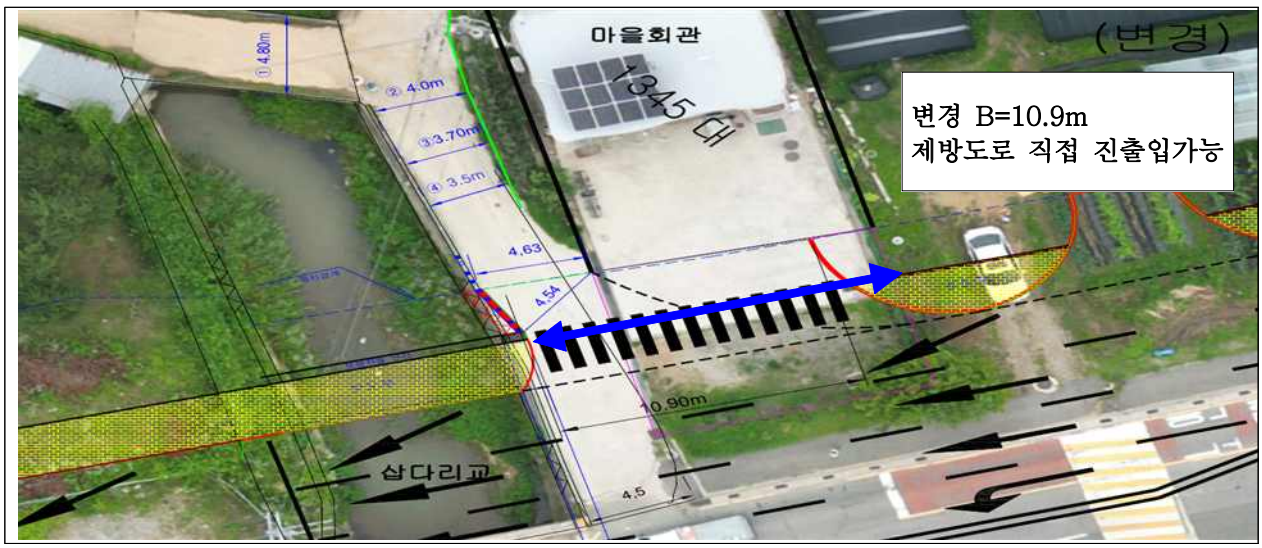


파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사

민원에 따른 진출입로 위치 통합 변경

Ⅰ. 검토 배경

□ 진출입로의 폭 협소로 민원 발생

- 각 지번별(동패동 1260번지, 동패동 1261번지)로 각각 진출입로가 설계되었으나, 현재 편의성 고려 공동으로 사용중으로 있기에 필지 주인 요청으로 동의서 징구 후 진출입로 통합 변경

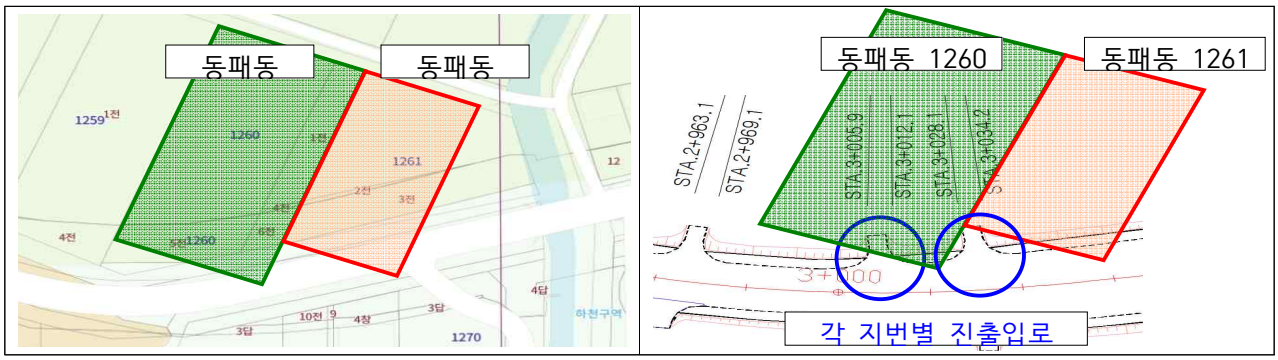

Ⅱ. 변경 내용

□ 진입로 위치 이동 및 필지별 공동사용

1) 현 사용과 동일하게 민원인의 요구를 반영하여 진출입로 2개를 하나로 통합

당 초	변 경
